


SHC500

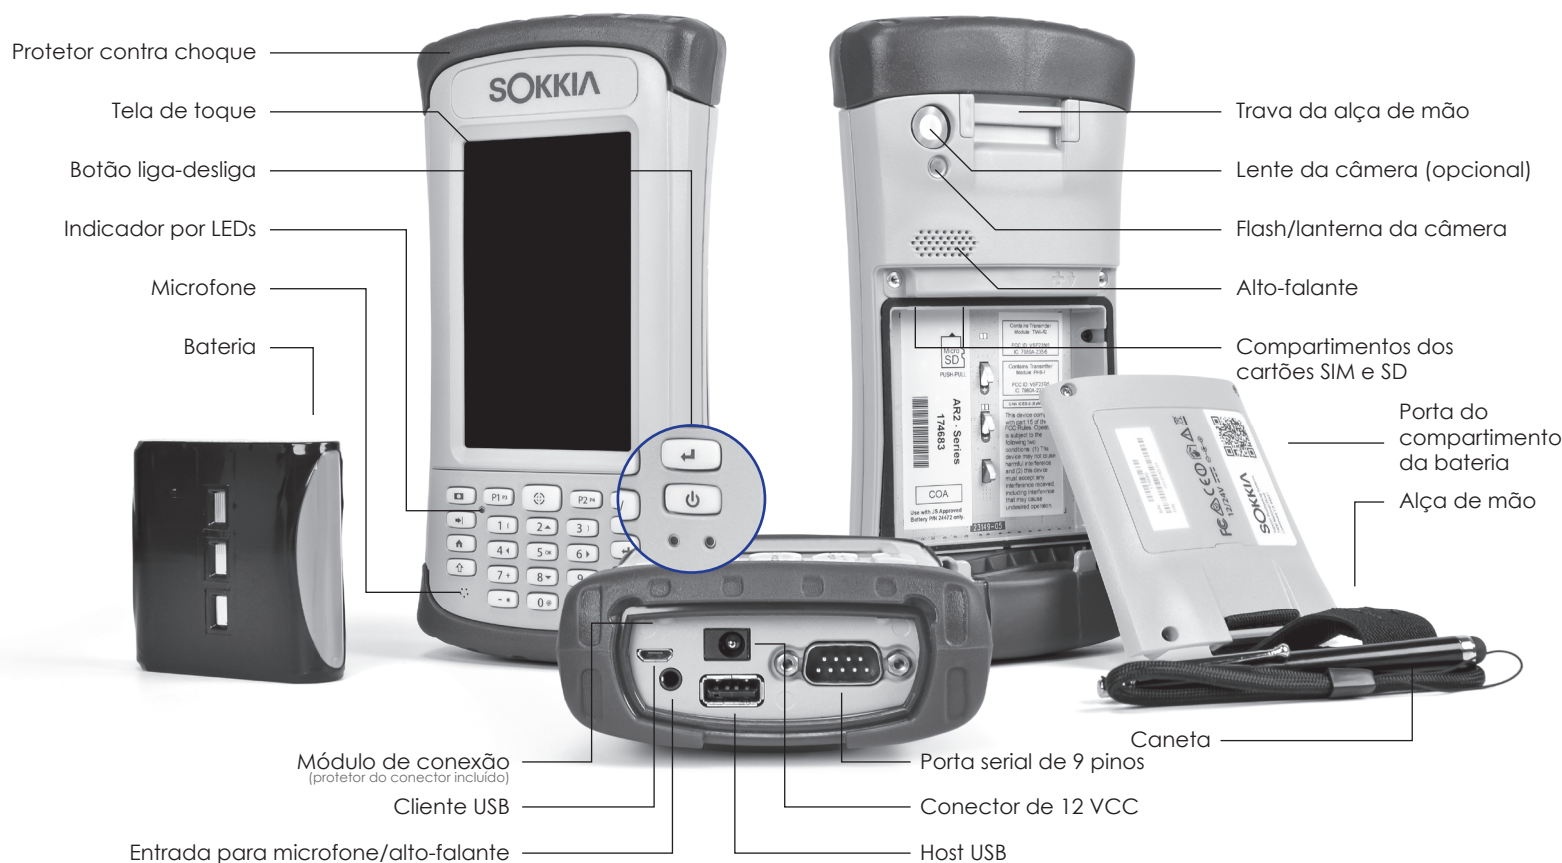

SOKKIA

Executar tarefas iniciais

- 1 Solte os 4 parafusos prisioneiros na tampa da bateria com uma chave Philips nº 1. Retire a tampa.
CUIDADO: O dispositivo portátil não está vedado quando a tampa é removida.
- 2 Coloque a bateria no compartimento.
- 3 Recoloque a tampa da bateria e aperte os parafusos.
- 4 Ligue o carregador CA a uma tomada e o conector CC ao dispositivo.
- 5 O dispositivo portátil é ligado e várias telas são exibidas. Quando a tela Hora for mostrada, faça os ajustes, se necessário, e selecione OK.
- 6 Carregue a bateria em temperatura ambiente por 5 horas.



Você pode fazer download do sistema operacional, do manual do operador e do guia de início rápido do SHC500 Handheld Field Controller em <http://us.sokkia.com/products/software-field-controllers/field-controller-hardware>